CAR-Lights

.....und Ihre Autos werden leuchten

Die Beleuchtung für Ihre Modellautos

BEP-15: Blink-Electronic-Platine

für moderne Einsatzfahrzeuge mit Doppelblitz

Die Ausgänge 1 bis 5 sind für den Anschluss von moderne Einsatzfahrzeuge, sowie von Kommunal-, Schwertransport- und Servicefahrzeuge vorgesehen.

für bis zu 20 LED'S

Doppelblitz Ausgänge **1** bis **5** erzeugen Doppelblitze, für moderne Einsatzfahrzeuge in verschiedene Intervalle

Asynchron:	LED's auf zwei oder mehrere Ausgänge verteilen	Blinklichter z.B. auf dem Fahrzeugdach.
Synchron:	beide LED an einen Ausgang anschliessen	Frontblitzer

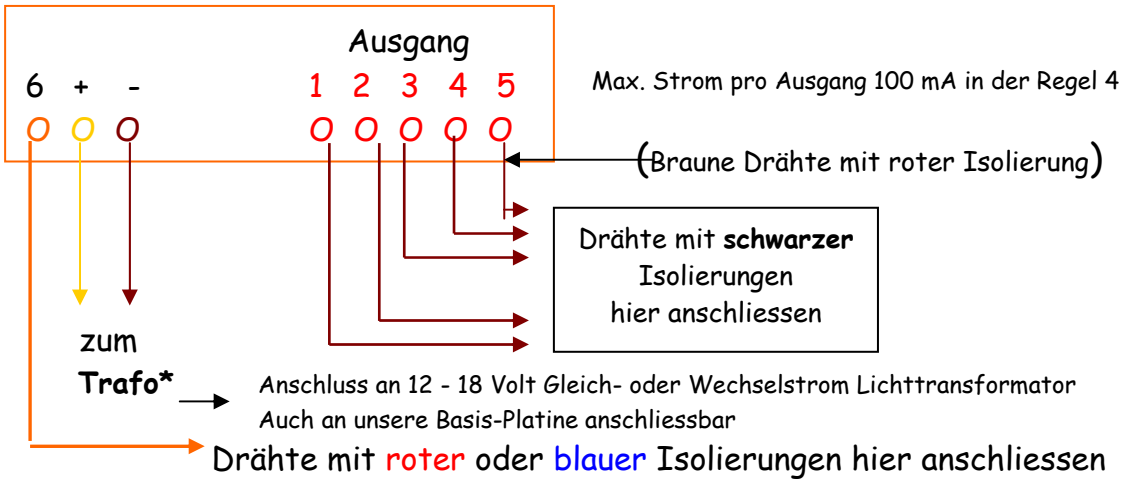

Montage:

Markieren Sie die Stelle auf Ihre Modelleisenbahn Anlage, wo unser beleuchtetes Modellauto stehen soll, Löcher bohren, Drähte vorsichtig durchführen. (Die Widerstände und Sperrdiode nicht entfernen)

Die Platine unter der Anlage platzieren und die Kabel an mehreren Lüsterklemmen oder Verteilern anschliessen.

Die beiden Doppelkabel (gelb/braun) zur Stromversorgung an Ihren Lichttransformator anschliessen.

Die Drähte von den Autos mit den Lüsterklemmen der Platine verbinden, gemäss gewünschten Blinkeffekts.

Beleuchtete CAR-Lights Modelle

An den Drahtenden unserer beleuchteten Modelle sind folgende **Isolierungen** angebracht, die wie folgt anzuschliessen sind:

Gelb	Widerstand	an gelbe Buchse des Lichttransformators
Braun	Sperrdiode	an braune Buchse des Lichttransformator
Rot	Widerstand	zur Platine Anschluss 6
Blau	Widerstand	zur Platine Anschluss 6
Schwarz	Sperrdiode	zur Platine an den Anschlüssen 1 bis 5 je nach Blinkeffekt

Modelleisenbahn Werkstatt: Peter van Daele Tel (+49) 0221-9381857 Mobil 0177-8381857

Mail: train@db-s.info

Internet www.db-s.info

Stand: 12/2008